

Volymkåpa Universal

Tyst och energieffektiv osuppfångning för kök med fast flöde.

- › Stor volym - energieffektiv osuppfångning.
- › Ingen fläkt - ljudlös. Kopplas enkelt till befintligt ventilationssystem.
- › Installeras enkelt vid ROT- och nybyggnation.
- › Passar i de flesta ventilationssystem. S-, F-, FX-, FT-, och FTX-system.
- › Stor på- och avhakbar fronthuv - enkel rengöring.



Funktion

En högeffektiv inbyggnadsfärdig volymkåpa som är enkel att montera och injustera med kontrollventil.

Volymkåpa Universal är en lågflödeskåpa med storvolym. Den består av en väggfast del och en löstagbar fronthuv vilket underlättar montering och injustering. Levereras endast med kontrollventil. Lämpligt att montera mellan två väggskåp eller mot vägg. Betydligt enklare att koppla kanalanslutningen.

Effektiv osuppfångning redan vid låga flöden.

Osuppfångning	Frånluft l/s
87,5%	20,2
77,6%	15,0
68,2%	10,0

Redovisade flödesvärden uppmätt hos SP enligt standard SS-EN 13141-3:2004

Varianter

Vid större volymer tillverkas volymkåpan efter skåpstommens mått.

Standardiserade mått, exempel:

Vedum	600 x 850 x 302 mm
Marbodal	600 x 864 x 330 mm
Ballingslöv	600 x 850 x 312 mm

Material


Vitpulverlackerad stålplåt, RAL 9016 glans 90.

Fettfilter

Stort effektivt fettfilter. Diskbart i diskmaskin.

Placerat diagonalt i skåpkåpans övre del.

Mått

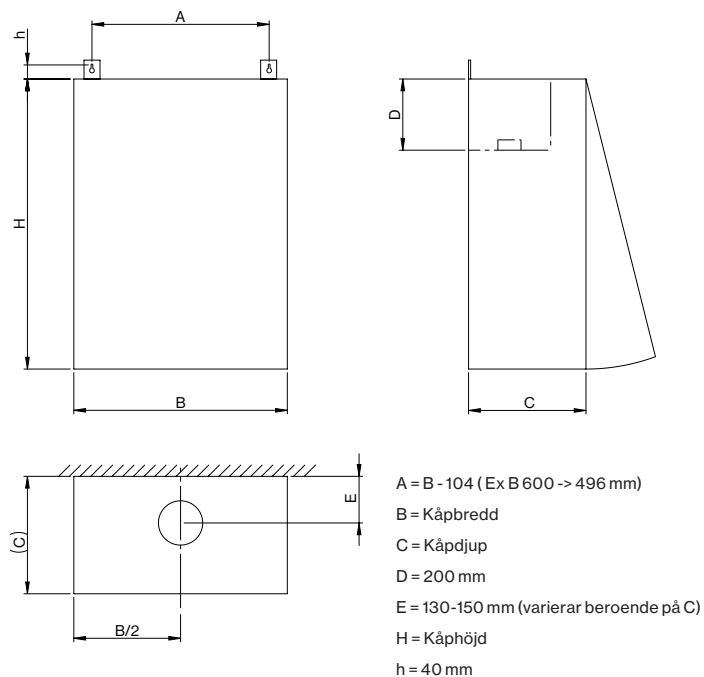

Fettfiltret placeras diagonalt i skåpkåpans överdel.

Belysning

LED-belysning längs med hela volymkåpens bredd.
Inbyggd strömställare. Anslutning till väggfast eluttag med plug-in transformator.

Vägguttag

Lämplig placering av vägguttaget är i eller ovan närmaste överskåp.

Anslutning till eluttag med plugin-transformator.

Ventil

Kontrollventil storlek 125 mm som standard.

Kanalanslutning

Anslutningsstos storlek 125 mm som standard.



LED-belysning längs hela volymkåpens bredd.



Plug-in transformator



Kontrollventil 125 mm