


# Kanal CV-F 80

Cirkulär ljuddämpande kanal för regelvägg

- › Tillverkad i aluzinkplåt med utvändigt fibersäker och vattentät skyddsväv
- › Diameter: Ø80 mm
- › Levereras måttanpassad i längd
- › Integrerade fästbleck för fixering i vägg
- › Används tillsammans med luftdon Easy-Vent för befintliga radiatorer

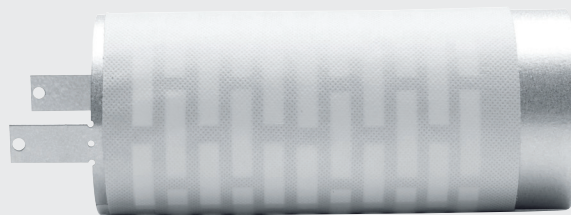

## Utförande

Ljuddämpande kanal CV-F 80 används tillsammans med luftdon i serien Easy-Vent ROT. Kanalen passar i regelväggar med isole-ring i mineralull. CV-F 80 kompletteras alltid med ett fasadgaller. Kanalen är utrustad med vikbara fästbleck för fixering i vägg.

CV-F tillverkas i perforerad aluzinkplåt med fibersäker och vattentät skyddsväv. Plåtens perforering och skyddsvävens tekniska egenskaper är noga utprovade i vårt laboratorium för att ge bästa möjliga ljuddämpning. Aluzinkplåten har mycket goda korrosions-egenskaper. Viktigt med tanke på att kanalen ska fungera under byggnadens hela livslängd.

## Mått

CV-F 80 har en diameter på Ø80 mm och är måttanpassad i längd. Håltagning i vägg: Ø85 mm.

## Ljudreduktion

Tabellen nedan visar reduktionstalet för en komplett installation bestående av Easy-Vent för befintliga radiatorer, kanal CV-F 80, fasadgaller och radiator. Reduktionstalet  $D_{n,e,w}$  ref. 10 m<sub>2</sub> är uppmätt enligt ISO 140-10 och SS-EN ISO 717.

Kontakta Acticon om ni önskar information om aktuella anpassningstermer.



CV-F 80 i perforerad aluzinkplåt med fibersäker och vattentät skyddsväv. Kanalen är försedd med fästbleck.  
Diameter Ø80 mm. Håltagning: Ø85 mm

## Kanal CV-F 80 med fasadgaller

Modell Flexi, Mini och Maxi i Easy-Vent för befintliga radiatorer

$D_{n,e,w}$	Kanal	Fasadgaller	Regelvägg med mineralull	Betong
54	CV-F 80	VS-1-db	X	
52	CV-F 80	VS-1	X	