


Kanal CS 100

Cirkulär kanal Ø100 mm i slätplåt

- › Tillverkad i högkvalitativ aluzinkplåt
- › Integrerade fästbleck för fixering i vägg
- › Levereras måttanpassad i längd
- › Passar i alla typer av väggar, även för ingjutning

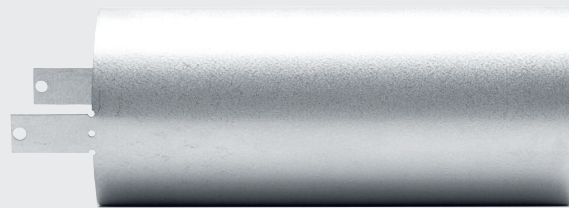

Utförande

CS 100 används antingen i kombination med rektangulära kanaler eller som genomgående kanal i fasadväggen. I det senare fallet kompletteras kanalen med ett fasadgaller.

Kanalen är utrustad med vikbara fästbleck för fixering i vägg. Montage av kanalen sker antingen på byggarbets-platsen eller så monteras den i prefab-väggar på fabrik.

CS tillverkas i aluzinkplåt, ett åldersbeständigt material med mycket goda korrosionsegenskaper. Viktigt med tanke på att kanalen ska fungera under byggnadens hela livslängd.

Mått

CS 100 har en diameter på Ø100 mm och är måttanpassad i längd. Håltagning i vägg: Ø105 mm

Ljudreduktion

Tabellen nedan visar reduktionstalet för en komplett installation bestående av Easy-Vent, kanal CS 100 och radiator. Reduktionstalet $D_{n,e,w}$ ref. 10 m² är uppmätt enligt ISO 140-10 och SS-EN ISO 717.

Kontakta Acticon om ni önskar information om aktuella anpassningstermer.

Cirkulär kanal CS 100 med fasadgaller

Easy-Vent med anslutning bak

D _{n,e,w}	Kanal	Fasadgaller	Regelvägg med mineralull	Betong
42	CS 100	VSC, KC, RC, TG	X	X



CS 100 i slätplåt med fästbleck för fixering i vägg.
Diameter Ø100 mm. Håltagning: Ø105 mm