


# Kanal CS-F 80

Cirkulär kanal Ø80 mm i slätplåt

- › Tillverkad i högkvalitativ aluzinkplåt
- › Integrerade fästbleck för fixering i vägg
- › Levereras måttanpassad i längd
- › Används tillsammans med luftdon i Easy-Vent för befintliga radiatorer

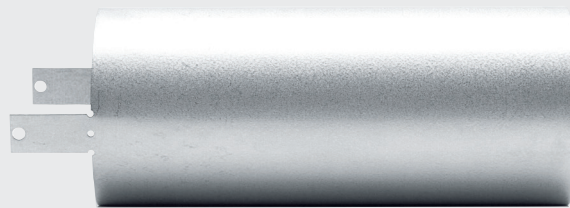

## Utförande

CS-F 80 används tillsammans med luftdon i serien Easy-Vent för befintliga radiatorer. Kanalen passar i alla typer av väggar och kompletteras alltid med ett fasadgaller. Kanalen är utrustad med vikbara fästbleck för fixering i vägg.

CS-F tillverkas i aluzinkplåt, ett åldersbeständigt material med mycket goda korrosionsegenskaper. Viktigt med tanke på att kanalen ska fungera under byggnadens hela livslängd.

## Mått

CS-F 80 har en diameter på Ø80 mm och är måttanpassad i längd. Håltagning i vägg: Ø85 mm

## Ljudreduktion

Tabellen nedan visar reduktionstalet för en komplett installation bestående av Easy-Vent för befintliga radiatorer, kanal CS-F 80 och radiator. Reduktionstalet  $D_{n,e,w}$  ref. 10 m<sup>2</sup> är uppmätt enligt ISO 140-10 och SS-EN ISO 717.

Kontakta Acticon om ni önskar information om aktuella anpassningstermer.



CS-F 80 i slätplåt med fästbleck för fixering i vägg.  
Diameter Ø80 mm. Håltagning: Ø85 mm

## Kanal CS 80 med fasadgaller

Easy-Vent med anslutning bak

$D_{n,e,w}$	Kanal	Fasadgaller	Regelvägg med mineralull	Betong
41	CS-F 80	VS-1-db	X	X
39	CS-F 80	VS-1	X	X