

Kanal RA och RB

Rektangulär kanal med integrerat galler för dolt luftintag under fönsterbleck

- › Tillverkad i högkvalitativ aluzinkplåt
- › Fästbleck för fixering i vägg
- › Levereras måttanpassad i längd
- › Används tillsammans med luftdonet Easy-Vent med toppanslutning (Easy-Vent-D-T och -E-T, för nya radiatorer) och luftdonet Flexi (för befintliga radiatorer)



Utförande

RA och ljuddämpande RB är en rektangulär kanal med integrerat galler och fästbleck för fixering i vägg. Monteras ofta i samband med fönsterbyte men förekommer också i nyproduktion. Kanalen mynnar diskret under fönsterblecket och påverkar därmed inte fasadens utseende. Fönsterblecket fungerar också som ett naturligt väderskydd.

Kanalerna RA och RB används tillsammans med luftdonet Easy-Vent med toppanslutning för nya radiatorer och luftdonet Flexi för befintliga radiatorer.


Den ljuddämpande kanalen RB utnyttjar väggens isolering som absorptionsmaterial. Den fungerar därför endast i regelvägg med isolering i mineralull (glas- eller stenull).

RA och RB tillverkas i aluzinkplåt, ett åldersbeständigt material med mycket goda korrosionsegenskaper. Viktigt med tanke på att kanalen ska fungera under byggnadens hela livslängd.

Mått

Kanalens mått enligt ritningar nedan.

Observera att håltagningsmått alltid ska vara minst 5 mm större än angivna mått.

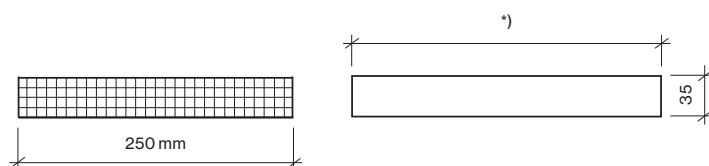

*) måttanpassas till aktuell väggkonstruktion

Ljudreduktion

Tabellen nedan visar reduktionstalet för en komplett installation bestående av Easy-Vent eller Flexi, kanal RA eller RB samt radiator. Reduktionstalet $D_{n,e,w}$ ref. 10 m² är uppmätt enligt ISO 140-10 och SS-EN ISO 717.

Kontakta Acticon om ni önskar information om aktuella anpassningstermer.

Kanal RA och RB under fönsterbleck

Easy-Vent med toppanslutning samt Flexi (för befintliga radiatorer)

$D_{n,e,w}$	Kanal	Regelvägg med mineralull	Betong
46	RB	X	
37	RA	X	X