


KANAL CV 80

Cirkulär ljuddämpande kanal för regelvägg

- › Tillverkad i aluzinkplåt med utvändigt fibersäker och vattentät skyddsväv
- › Diameter: Ø80 mm
- › Levereras måttanpassad i längd
- › Integrerade fästbleck för fixering i vägg
- › Används tillsammans med luftdon Easy-Vent för befintliga radiatorer

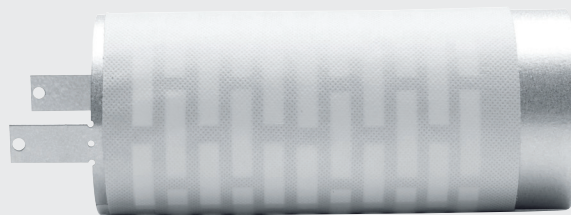

Utförande

Ljuddämpande kanal CV 80 används tillsammans med luftdon i serien Easy-Vent ROT. Kanalen passar i regelväggar med isolering i mineralull. CV 80 kompletteras alltid med ett fasadgaller. Kanalen är utrustad med vikbara fästbleck för fixering i vägg.

CV tillverkas i perforerad aluzinkplåt med fibersäker och vattentät skyddsväv. Plåtens perforering och skyddsvävens tekniska egenskaper är noga utprovade i vårt laboratorium för att ge bästa möjliga ljuddämpning. Aluzinkplåten har mycket goda korrosions-egenskaper. Viktigt med tanke på att kanalen ska fungera under byggnadens hela livslängd.

Mått

CV 80 har en diameter på Ø80 mm och är måttanpassad i längd. Håltagning i vägg: Ø85 mm.

Ljudreduktion

Tabellen nedan visar reduktionstalet för en komplett installation bestående av Easy-Vent för befintliga radiatorer, kanal CV 80, fasadgaller och radiator. Reduktionstalet $D_{n,e,w}$ ref. 10 m₂ är uppmätt enligt ISO 140-10 och SS-EN ISO 717.

Kontakta Acticon om ni önskar information om aktuella anpassningstermer.



CV 80 i perforerad aluzinkplåt med fibersäker och vattentät skyddsväv. Kanalen är försedd med fästbleck.
Diameter Ø80 mm. Håltagning: Ø85 mm

Kanal CV 80 med fasadgaller

Modell Flexi, Mini och Maxi i Easy-Vent för befintliga radiatorer

| $D_{n,e,w}$ | Kanal | Fasadgaller | Regelvägg med mineralull | Betong |
|-------------|-------|-------------|--------------------------|--------|
| 54 | CV80 | VS-1-db | X | |
| 52 | CV80 | VS-1 | X | |