


## KANAL CV 80

Cirkulär ljuddämpande kanal för regelvägg

- Tillverkad i aluzinkplåt med utvändig fibersäker och vattentät skyddsväv
- Diameter: Ø80 mm
- Levereras måttanpassad i längd
- Integrerade fästbleck för fixering i vägg
- Används tillsammans med luftdon i serien Easy-Vent ROT

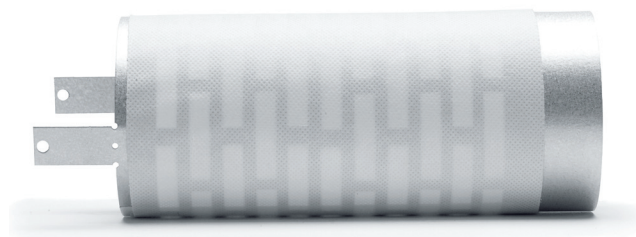

### UTFÖRANDE

Ljuddämpande kanal CV 80 används tillsammans med luftdon i serien Easy-Vent ROT. Kanalen passar i regelväggar med isolering i mineralull. CV 80 kompletteras alltid med ett fasadgaller. Kanalen är utrustad med vikbara fästbleck för fixering i vägg.

CV tillverkas i perforerad aluzinkplåt med fibersäker och vattentät skyddsväv. Plåtens perforering och skyddsvävens tekniska egenskaper är noga utprovade i vårt laboratorium för att ge bästa möjliga ljuddämpning. Aluzinkplåten har mycket goda korrosionsegenskaper. Viktigt med tanke på att kanalen ska fungera under byggnadens hela livslängd.

### MÅTT

CV 80 har en diameter på Ø80 mm och är måttanpassad i längd. Håltagning i vägg: Ø85 mm

### LJUDREDUKTION


Tabellen nedan visar reduktionstalet för en komplett installation bestående av Easy-Vent ROT, kanal CV 80, fasadgaller och radiator. Reduktionstalet  $D_{n,e,w}$  ref. 10 m<sup>2</sup> är uppmätt enligt ISO 140-10 och SS-EN ISO 717.

Kontakta Acticon om ni önskar information om aktuella anpassningstermer.

### KANAL CV 80 MED FASADGALLER

Modell Flexi, Mini och Maxi i serien Easy-Vent ROT

$D_{n,e,w}$	Kanal	Fasadgaller	Regelvägg med mineralull	Betong
54	CV 80	VS-1-dB	X	
52	CV 80	VS-1	X	

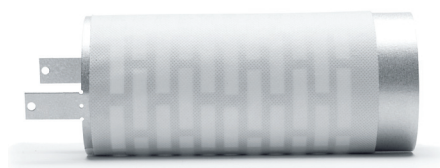

CV 80 i perforerad aluzinkplåt med fibersäker och vattentät skyddsväv. Kanalen är försedd med fästbleck.  
Diameter Ø80 mm. Håltagning: Ø85 mm