

## KANAL RA och RB

Rektangulär kanal med integrerat galler för dolt luftintag under fönsterbleck



- Tillverkad i högkvalitativ aluzinkplåt
- Fästbleck för fixering i vägg
- Levereras måttanpassad i längd
- Används tillsammans med luftdonet Easy-Vent med toppanslutning (Easy-Vent-D-T och -E-T) och luftdonet Flexi i serien Easy-Vent ROT

### UTFÖRANDE

RA och ljuddämpande RB är en rektangulär kanal med integrerat galler och fästbleck för fixering i vägg. Monteras ofta i samband med fönsterbyte men förekommer också i nyproduktion. Kanalen mynnar diskret under fönsterblecket och påverkar därmed inte fasadens utseende. Fönsterblecket fungerar också som ett naturligt väderskydd.


Kanalerna RA och RB används tillsammans med luftdonet Easy-Vent med toppanslutning och luftdonet Flexi i serien Easy-Vent ROT.

Den ljuddämpande kanalen RB utnyttjar väggens isolering som absorptionsmaterial. Den fungerar därför endast i regelvägg med isolering i mineralull (glas- eller stenull). RA och RB tillverkas i aluzinkplåt, ett åldersbeständigt material med mycket goda korrosionsegenskaper. Viktigt med tanke på att kanalen ska fungera under byggnadens hela livslängd.

### MÅTT

Kanalens mått enligt ritningar nedan.

Observera att håltagningsmått alltid ska vara minst 5 mm större än angivna mått.

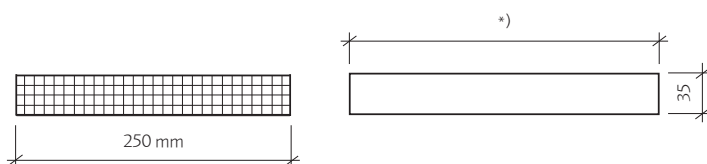

\*) måttanpassas till aktuell väggkonstruktion

### LJUDREDUKTION

Tabellen nedan visar reduktionstalet för en komplett installation bestående av Easy-Vent eller Flexi, kanal RA eller RB samt radiator. Reduktionstalet  $D_{n,e,w}$  ref. 10 m<sup>2</sup> är uppmätt enligt ISO 140-10 och SS-EN ISO 717.

Kontakta Acticon om ni önskar information om aktuella anpassningstermer.

### KANAL RA OCH RB UNDER FÖNSTERBLECK

Easy-Vent med toppanslutning samt Flexi (Easy-Vent ROT)

$D_{n,e,w}$	Kanal	Regelvägg med mineralull	Betong
46	RB	X	
37	RA	X	X