

# Kanal RTB

Ljuddämpande rektangulär kanal med integrerat galler för dolt luftintag


- › Tillverkad i högkvalitativ aluzinkplåt
- › Kanalen mynnar under fönsterblecket som fungerar som väderskydd
- › Levereras måttanpassad i längd
- › Vanlig lösning tillsammans med luftdonet Easy-Vent med toppanslutning (Easy-Vent-D-T och -E-T, för nya radiatorer) och luftdonet Flexi (för befintliga radiatorer)



## Utförande

RTB är en komplett kanal som levereras i en enhet. Monteras ofta i samband med fönsterbyte men förekommer också i nyproduktion. Kanalen mynnar diskret under fönsterblecket och påverkar därmed inte fasadens utseende. Fönsterblecket fungerar också som ett naturligt väderskydd. Används tillsammans med luftdonet Easy-Vent med toppanslutning för nya radiatorer och luftdonet Flexi för befintliga radiatorer.

RTB tillverkas i aluzinkplåt, ett åldersbeständigt material med mycket goda korrosionsegenskaper. Viktigt med tanke på att kanalen ska fungera under byggnadens hela livslängd. Den invändiga ljudisoleringen är typgodkänd avseende rensning, fibermedryckning och emissioner.




Kanal RTB levereras som komplett enhet, d v s inloppskanal G med integrerat galler är fast monterad från fabrik

## Mått

Kanalens mått enligt ritningar nedan.

Observera att håltagningsmått alltid ska vara minst 5 mm större än angivna mått.

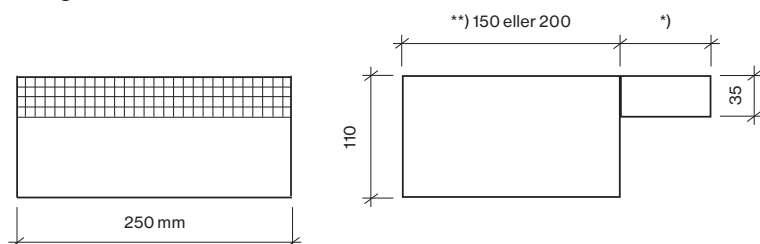

\*) måttanpassas till aktuell väggkonstruktion

\*\*\*) Kan levereras i andra mått

## Ljudreduktion

Tabellen nedan visar reduktionstalet för en komplett installation bestående av Easy-Vent eller Flexi, kanal RTB och radiator. Reduktionstalet  $D_{n,e,w}$  ref. 10 m<sup>2</sup> är uppmätt enligt ISO 140-10 och SS-EN ISO 717.

Kontakta Acticon om ni önskar information om aktuella anpassningstermer.

## Kanal RTB under fönsterbleck

Easy-Vent med toppanslutning samt Flexi (Easy-Vent ROT)

$D_{n,e,w}$	Kanal	Regelvägg med mineralull	Betong
49	RTB	X	X