


KANAL CV 100

Cirkulär ljuddämpande kanal för regelvägg


- Tillverkad i aluzinkplåt med utvändig fibersäker och vattentät skyddsväv
- Diameter: Ø100 mm
- Levereras måttanpassad i längd
- Integrerade fästbleck för fixering i vägg

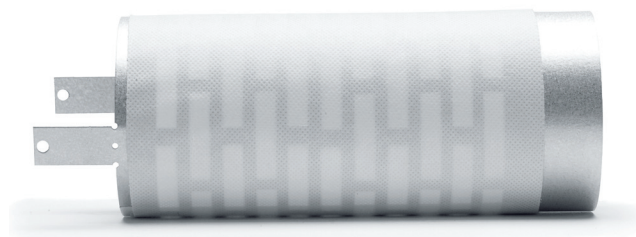

UTFÖRANDE

Ljuddämpande kanal CV 100 för montage i regelväggar med isolering i mineralull. Kanalen används i kombination med rektangulära kanaler eller som genomgående kanal i fasadväggen. I det senare fallet kompletteras CV 100 med ett fasadgaller.

Kanalen är utrustad med vikbara fästbleck för fixering i vägg. Montage av kanalen sker antingen på byggarbetsplatsen eller så monteras den i prefab-väggar på fabrik. CV tillverkas i perforerad aluzinkplåt med fibersäker och vattentät skyddsväv. Plåtens perforering och skyddsvävens tekniska egenskaper är noga utprovade i vårt laboratorium för att ge bästa möjliga ljuddämpning. Aluzinkplåten har mycket goda korrosionsegenskaper. Viktigt med tanke på att kanalen ska fungera under byggnadens hela livslängd.

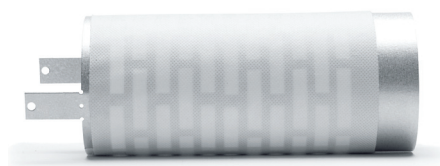

CV 100 i perforerad aluzinkplåt med fibersäker och vattentät skyddsväv. Kanalen är försedd med fästbleck. Diameter Ø100 mm. Håltagning: Ø105 mm

MÅTT

CV 100 har en diameter på Ø100 mm och är måttanpassad i längd. Håltagning i vägg: Ø105 mm

LJUDREDUKTION

Tabellen nedan visar reduktionstalet för en komplett installation bestående av Easy-Vent, kanal CV 100 och radiator. Reduktionstalet $D_{n,e,w}$ ref. 10 m² är uppmätt enligt ISO 140-10 och SS-EN ISO 717.

Kontakta Acticon om ni önskar information om aktuella anpassningstermer.

CIRKULÄR KANAL CV 100 MED FASADGALLER

Easy-Vent med anslutning bak

$D_{n,e,w}$	Kanal	Fasadgaller	Regelvägg med mineralull	Betong
53	CV 100	VSC, KC, RC, TG	X	