


Kanal CS 80

Cirkulär kanal Ø80 mm i slätplåt

- › Tillverkad i högkvalitativ aluzinkplåt
- › Integrerade fästbleck för fixering i vägg
- › Levereras måttanpassad i längd
- › Används tillsammans med luftdon i Easy-Vent för befintliga radiatorer

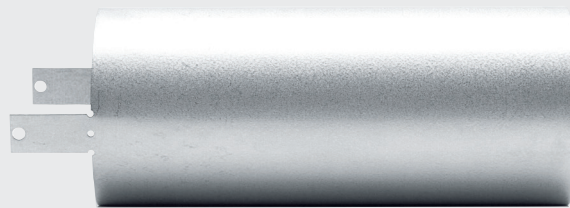

Utförande

CS 80 används tillsammans med luftdon i serien Easy-Vent för befintliga radiatorer. Kanalen passar i alla typer av väggar och kompletteras alltid med ett fasadgaller. Kanalen är utrustad med vikbara fästbleck för fixering i vägg.

CS tillverkas i aluzinkplåt, ett åldersbeständigt material med mycket goda korrosionsegenskaper. Viktigt med tanke på att kanalen ska fungera under byggnadens hela livslängd.

Mått

CS 80 har en diameter på Ø80 mm och är måttanpassad i längd. Håltagning i vägg: Ø85 mm

Ljudreduktion

Tabellen nedan visar reduktionstalet för en komplett installation bestående av Easy-Vent för befintliga radiatorer, kanal CS 80 och radiator. Reduktionstalet $D_{n,e,w}$ ref. 10 m² är uppmätt enligt ISO 140-10 och SS-EN ISO 717.

Kontakta Acticon om ni önskar information om aktuella anpassningstermer.



CS 80 i slätplåt med fästbleck för fixering i vägg.
Diameter Ø80 mm. Håltagning: Ø85 mm

Kanal CS 80 med fasadgaller

Easy-Vent med anslutning bak

$D_{n,e,w}$	Kanal	Fasadgaller	Regelvägg med mineralull	Betong
41	CS 80	VS-1-db	X	X
39	CS 80	VS-1	X	X