

FRÅNLUFT- OCH SJÄLVDRAGSSYSTEM

Bostadens "gamla" luft sugts ut via spiskåpa i kök och ventiler i wc/badrum.

Luftdonet Maxi placeras bakom elementet (radiatorn) i övriga utrymmen såsom vardagsrum och sovrum. Här tillförs ny luft som är filtrerad och förvärmad. Den friska luften strömmar genom bostaden och fångar upp föroreningar på sin väg till spiskåpa och frånluft­ventiler.


SÅ FUNGERAR FLEXI

Uteluft leds genom fasadgaller och kanal in i luftdonet Maxi som är monterat på väggen bakom elementet (radiatorn). Vid luftdonets inlopp finns ett filter som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in med friskluften. Den filtrerade luften strömmar in i luftdonet och styrs upp utmed elementets baksida. I kontakten med den varma elementetytan förvärms luften innan den släpps ut vid elementets överkant. Rummet tillförs därmed behagligt tempererad och filtrerad friskluft.

FRISK LUFT MED REGELBUNDNA BYTEN

Filter måste bytas regelbundet, då ett hårt smutsat filter hämmar det viktiga tillflödet av friskluft. Hur ofta beror på hur smutsig utomhusmiljön är, vilket oftast innebär tätare byten i innerstadsmiljö jämfört med områden utanför stadskärnan. Se våra rekommendationer nedan.

Benämning	Beskrivning
Grundfilter G2-210	Klass G2. Kan dammsugas. För effektivare filtrering bör dock filtret bytas mot nytt. Avskiljningsgrad > 65% Brandklass F1 enligt DIN 53438 Bytes: Årligen eller minst vartannat år
Komfortfilter F7-210	Engångsfilter i klass F7. Avskiljningsgrad ca 98% Avsvärtningsgrad > 80% Brandklass F1 enligt DIN 53438 Bytes: Årligen eller minst vartannat år

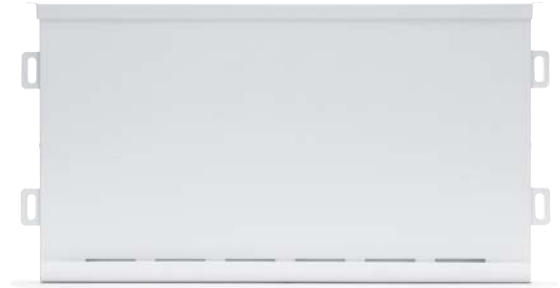

Luftdonet Maxi är placerat bakom elementet

RENGÖRING

Maxi kan vid behov torkas av med lätt fuktad trasa. Förutom regelbundna filterbyten krävs normalt ingen ytterligare rengöring.

LÄTT ATT BYTA FILTER

1. Lyft av luftdonets renslucka och dra upp filtret.
2. För ner det nya filtret i öppningen. Kontrollera att filtret lutar mot dig och är vänt åt rätt håll (etiketten ska vara vänd mot dig).
3. Tryck fast rensluckan så att luckan låses fast.



Filtret är böjbart vilket gör filterbytet enkelt även vid lågt placerad fönsterbänk

BESTÄLLNING AV FILTER

Nya filter beställs från Acticon. På vår hemsida finns ett praktiskt beställningsformulär med priser och leveransvillkor.